

ANEXO ÚNICO
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP
Pregão Eletrônico – Compra

1. CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO ESTIMADO:

CLASSIFICAÇÃO	ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	UND	EDUCAÇÃO		TURISMO		TRANSPORTE	SEGURANÇA	TOTAL	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	TIPO DE COTA
					SECRETARIA	FUNDAMENTAL	SECRETARIA	PREMIA CROATÁ						
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	1	08435	NOTEBOOK – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR CORE I5 (NO MÍNIMO, 11ª GERAÇÃO), 8GB DE RAM, 512GB SSD; TELA DE 15,6" FULL HD (1920X1080) COM TRATAMENTO ANTIRREFLEXO; PLACA DE VÍDEO INTEL IRIS XE/GRAPHICS, MEMÓRIA GRÁFICA INTEGRADA; ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD AUDIO) COM ALTO-FALANTES ESTÉREO INTEGRADOS; MICROFONE E WEB INTEGRADOS; PLACA DE REDE WIRELESS WI-FI 5 802.11 AC 1X1, BLUETOOTH V5.1, PORTAS USB (1 USB-C, 1 USB 3.0, 1 USB 2.0), 1 ENTRADA HDMI, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; FONTE ADAPTADORA DE, NO MÍNIMO, 40 WATTS, BIVOLT AUTOMÁTICA, DIMENSÕES MÁXIMAS DE 360 X 250 X 20 MM (COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%); SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 HOME; GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	0	0	0	1	0	0	1	R\$ 4.833,33	R\$ 4.833,33	EXCLUSIVA

EQUIPAMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO	2	19246	TABLET - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR OCTA-CORE COM FREQUÊNCIA DE PICO DE NO MÍNIMO 2.0 GHZ; TELA NO MÍNIMO DE 10,1 POLEGADAS, TECNOLOGIA TFT, IPS OU SUPERIOR, COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1200 PIXELS; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL ANDROID VERSÃO 13 OU SUPERIOR; MEMÓRIA RAM NO MÍNIMO DE 4GB; ARMAZENAMENTO INTERNO NO MÍNIMO DE 64 GB, COM SUPORTE A EXPANSÃO VIA CARTÃO MICROSD DE ATÉ 1TB; WI-FI (PADRÕES 802.11 A/B/G/N/AC); BLUETOOTH VERSÃO 5.0 OU SUPERIOR E GPS INTEGRADO; CAPACIDADE MÍNIMA DA BATERIA DE 5100 MAH; CAMERA TRASEIRA NO MÍNIMO DE 8MP E FRONTAL DE NO MÍNIMO DE 5MP. PRODUTO OBRIGATORIAMENTE HOMOLOGADO PELA ANATEL. GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	0	0	0	1	0	0	1	R\$ 2.105,42	R\$ 2.105,42	EXCLUSIVA
	3	150478	SMARTPHONE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR OCTA-CORE COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 1.6 GHZ; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 12 OU SUPERIOR COM SUPORTE NATIVO À PLAY STORE E ARQUITETURA DE 64 BITS. FORMATO BARRA, TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCH SCREEN); NA COR PRETA (OU PREDOMINANTE ESCURA); MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 4GB; ARMAZENAMENTO INTERNO DE NO MÍNIMO 64GB (EXPANSÍVEL VIA CARTÃO MICROSD DE ATÉ 512GB); TELA DE TECNOLOGIA LCD (TFT OU IPS) DE NO MÍNIMO 6,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO HD+ (MÍNIMO DE 720 X 1600 PIXELS); CAMERA TRASEIRA PRINCIPAL DE NO MÍNIMO 13MP COM FLASH LED E CAMERA FRONTAL DE NO MÍNIMO 5MP; CONECTIVIDADE COMPATÍVEL COM BANDAS 4G E 3G; INTERFACE WI-FI 802.11 B/G/N (2.4 GHZ); BLUETOOTH VERSÃO 5.0 OU SUPERIOR E GPS INTEGRADO; CONEXÃO E CARREGAMENTO VIA PORTA USB TIPO-C (VERSÃO 2.0 OU SUPERIOR); BATERIA INTERNA DE ÍONS DE LÍTIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5.000 MAH; DEVE CONTER NA EMBALAGEM: SMARTPHONE, CARREGADOR, CABO USB-C, FONE DE OUVIDO,	UND	0	0	2	2	0	0	4	R\$ 1.691,33	R\$ 6.765,32	EXCLUSIVA

			FERRAMENTA EXTRATORA DE CHIP E MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS. PRODUTO OBRIGATORIAMENTE HOMOLOGADO PELA ANATEL. GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.															
EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO	4	12609	SMART TV LED 32 POLEGADAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO (DTV); ENTRADA USB, 03 ENTRADAS HDMI, 02 ENTRADAS ÁUDIO E VÍDEO (RCA); COM RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD (1920 X 1080 PIXELS); CONTRASTE ESTÁTICO DE, NO MÍNIMO, 100.000:1; POTÊNCIA DE ÁUDIO DE, NO MÍNIMO, 20W RMS; POSSUIR SUPORTE A PROGRESSIVE SCAN E AJUSTES MANUAIS DE ÁUDIO (BALANÇO, GRAVES E AGUDOS). GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	0	0	0	4	0	0	4	R\$ 1.643,87	R\$ 6.575,48	EXCLUSIVA				
EQUIPAMENTOS DE MOBILIÁRIO	5	00328	ARMÁRIO ALTO FECHADO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADO EM MDP 15MM, REVESTIDO EM AMBAS AS FACES, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESURA; CONTER 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PRA PAREDE DO ARMÁRIO, ATRAVÉS DE PERFIL "H"; POSSUIR PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR E CENTRAL; POSSUIR 2 PORTAS; POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA, TIPO YALE, COM SISTEMA ARTICULADO, CONTENDO 2 CHAVES; COM DOBRADIÇAS ALTA COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS E PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO); TIPO CONCHA; PÉS EM POLIETILENO, TIPO OCTOGONAL REGULAVEIS; MEDIDAS APROXIMADAS (AXLXP): 1,60 X 0,90 X 0,40CM (DENTRO DA VARIAÇÃO DE +/- 5% SOLICITADA); PRODUTO DEVE ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3 (MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONÔMICA PARA COM A NR-17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO,	UND	0	0	3	0	2	0	5	R\$ 1.410,00	R\$ 7.050,00	EXCLUSIVA				



Rua Manoel Braga, 573 - Bairro, Caroba - Croatá, CE - CEP: 62390-000
CNPJ: 10.462.349/0001-07 Email: governodecroata@croata.ce.gov.br
Instagram/facebook: [governomunicipaldecroata](#)

			HASTES, EQUIPADA COM RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA; SEM APOIO DE BRAÇOS; REVESTIMENTO INTEGRAL EM TECIDO 100% POLIAMIDA DE ALTA GRAMATURA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC FLEXÍVEL.																
8	13678		CADEIRA SECRETARIA FIXA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA DE ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA ANATÔMICA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 12MM; ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO (PU) INJETADA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 50MM; ESTRUTURA DA BASE DEVE SER DO TIPO TRAPÉZIO, CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ; REVESTIMENTO INTEGRAL EM TECIDO 100% POLIAMIDA DE ALTA GRAMATURA, ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL PVC FLEXÍVEL.	UND	0	0	7	0	4	0	11	R\$ 421,33	R\$ 4.634,63	EXCLUSIVA					
9	03246		ESTAÇÃO DE TRABALHO EM FORMATO DE L COM PE PAINEL GAVETEIRO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA COM BORDAS ENCABEÇADAS. RETAGUARDA DAS MESAS: CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. SENDO DOIS 2 PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO	UND	0	0	2	0	0	0	2	R\$ 1.877,67	R\$ 3.755,34	EXCLUSIVA					


PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. COM CONEXÃO 90 (NOVENTA) GRAUS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO: 600MM(L) X 600MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA, COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS COM UM ÂNGULO DE 90º E DOIS ÂNGULOS DE 45º SENDO O 1º E 2º COM 600MM E O 3º COM 849MM FORMANDO UM TRIÂNGULO ISÓSCELES ONDE POSSUI PELO MENOS DOIS LADOS DE MESMA MEDIDA, DEVERÁ ESTÁ FIXADA DE 04 (QUATRO) CHAPINHAS DE CONEXÃO PARA FIXAÇÃO COM AS MESAS SENDO UTILIZADAS DUAS DE CADA LADO E PARAFUSOS ROSCA SOBERBA, SENDO PÉ GAVETEIRO COM TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESSURA COM BORDAS APARENTES ENCABEÇADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM NO MÍNIMO 155MM DE ALTURA UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÉ GAVETEIRO AO TAMPO DA MESA. POSSUIR RETAGUARDA CONFECCIONADO EM DURAPLAC DE NO MÍNIMO 3MM, DEVERÁ POSSUIR 4 GAVETAS NO MÍNIMO COM CORPO CONFECCIONADO EM GALVALUME CHAPA # 26 FRENTE DAS GAVETAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, COM DESLIZAMENTO POR TRILHO CORREDIÇA COM ROLDANAS EM NYLON FIXADAS POR REBITES COM ROSCA CONEXA, COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES. POSSUIR PUXADORES EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PXLX): (1400MMX1000MM) X (600MMX400MM) X



		750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO, EM PAPEL TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANALISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANALISE E CONCLUSÃO.																	
10	00218	ESTANTE DE AÇO DE 5 PRATELEIRAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 (0,45MM) MEDINDO DE 1600MM(A) X 915MM(L) X 300MM(P) COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS 5 (4 DOBRAS PERPENDICULARES A 90º) E TRÍPLAS NAS PARTES FRONTALS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90º). AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,90MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "L" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS. POSSIBILIDADE DE COLOCAR REFORÇO X NAS LATERAIS E FUNDO. ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE ¼ X ½ E 4 SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO MEDINDO 32X32MM COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) - PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR. DIMENSÕES: ALT - 2000MM LARG. 920MM PROF. 300MM A MONTAGEM DO MÓVEL É	UND	0	0	5	0	0	0	5	R\$	R\$	EXCLUSIVA						
										830,00	4.150,00								



TROCA TÉRMICA COM O AMBIENTE E FACILITAR A ASSEPSIA, ALÉM DE PERMITIR EVENTUAL ENCAIXE DE ESTRUTURAIS PLÁSTICOS COM ESTOFADOS. NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, PARA GARANTIR A ADERÊNCIA NECESSÁRIA, DE MODO A PERMITIR QUE O USUÁRIO TENHA PERFEITA ACOMODAÇÃO NO ESPALDAR. DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 460 MM LARGURA X 300 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO À ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; JÁ O ESPALDAR, NÃO É FIXADO COM PARAFUSOS, DEVERÁ RECEBER INSERTOS, INTERNOS NOS CANAIS DE ALOJAMENTO DAS HASTES DO ENCOSTO, DE MODO A NÃO PERMITIR ATRITO DIRETO DOS TUBOS METÁLICOS COM O PLÁSTICO DO ENCOSTO, ESTE CONJUNTO RECEBE DOIS PLUGS SOB PRESSÃO NA MESMA COR DO ESPALDAR COMO DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO PERMANENTES NA ESTRUTURA. OS PARAFUSOS E PLUGS DE FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NÃO PODERÃO SER RETIRADOS SEM O USO DE FERRAMENTAS ESPECÍFICAS. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. CONJUNTO METÁLICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM "L" TIPO HASTE TUBULAR PARA JUNCÃO DE ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,20. ASSENTOS E ENCOSTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO LONGITUDINAL DE SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM. BASES EM FORMATO "T" INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO TRÊS, SÃO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE MORSE. TAIS BASES SÃO CONFECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR (DE SEÇÃO CILÍNDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 51 MM E PAREDE DE 1,50

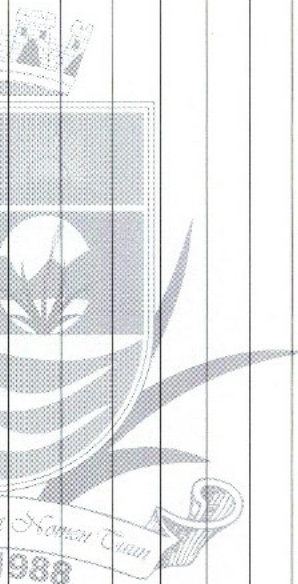



MM) E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVIDA DE SAPATAS MANUFATURADAS EM TERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DESENGRAXASTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA À 250 °C. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO CERTIFICADO DA ABNT OU LAUDO ERGONÔMICO EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS APLICÁVEIS DO SUBITEM 17.3.3 DA NR-17, PORTARIA MTPS 3.751 DE 1990 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, EMITIDO POR ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO DO TRABALHO OU ERGONOMISTA CERTIFICADO PELA ABERGO, COM IMAGENS, DESCRIÇÕES DO PRODUTO E SUAS FUNCIONALIDADES PRESENTES NO LAUDO/RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO. NÃO SERÃO ACEITOS LAUDOS GENÉRICOS, SEM IDENTIFICAÇÃO DETALHADA DO PRODUTO OBJETO DA ANÁLISE. OS LAUDOS/RELATÓRIOS DEVEM VIR ACOMPANHADOS, COM COMPROVANTE DE QUITAÇÃO GUIA OU DECLARAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO JUNTO À ABERGO, DO PROFISSIONAL DE CLASSE QUE REALIZOU A AVALIAÇÃO ERGONOMICA NO PRODUTO; PRODUTO COM O OBJETO OFERTADO PARA ESTE REFERIDO ITEM DE ACORDO EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3.



12	00321	MESA EM MADEIRA COM DUAS GAVETAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. NA COR CINZA, COM TAMPO E CORPO MACIÇOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM, REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT, NA COR CINZA; POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MMX290MMX375MM, COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTILHO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO CONFECCIONADO EM MDP REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CINZA, E ENTRE ELAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA; PRODUTO DEVE ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DA NORMA REGULAMENTADORA NR-17.3(MOBILIÁRIO PARA POSTOS DE TRABALHO) DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE CONFORMIDADE ERGONOMICA PARA COM A NR 17, POR PROFISSIONAL DE ERGONOMIA CERTIFICADO PELA ABERGO, TIMBRADO DO PROFISSIONAL QUE FAZ A ANÁLISE, EMITE E ASSINA O LAUDO, COM FOTO DO PRODUTO E SUA DESCRIÇÃO TÉCNICA EM DOCUMENTO DO FABRICANTE, MENÇÃO A NORMA NR-17, ANÁLISE E CONCLUSÃO.	UND	0	0	4	0	2	0	6	R\$ 526,67	R\$ 3.160,02	EXCLUSIVA
13	04079	CADEIRA BRANCA SEM BRAÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE, SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES; POSSUIR DESIGN	UND	0	0	100	0	20	0	120	R\$ 66,03	R\$ 7.923,60	EXCLUSIVA



EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO	14	16322	MODERNO E CONFORTÁVEL; SUPORTAR ATÉ 120KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (A X L X P) 88 X 40 X 39 CM; POSSUIR O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE, ATENDENDO À PORTARIA INMETRO Nº 213/2007 (OU NORMA VIGENTE QUE A SUBSTITUA) E A NORMA ABNT NBR 14776, QUE TRATA ESPECIFICAMENTE DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS MONOBLOCO PARA USO INTERNO E EXTERNO.	UND	0	0	100	0	0	0	100	R\$ 96,28	R\$ 9.628,00	EXCLUSIVA
	15	13768	MESA MONOBLOCO QUADRADA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADA EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA DENSIDADE, VIRGEM, COM ADITIVO ANTI-UV; COR BRANCA; DIMENSÕES APROXIMADA (LXPXA): NO MÍNIMO, 70 X 70 X 70CM (QUATRO LUGARES); SUPORTAR ATÉ 30KG DISTRIBUÍDOS DESIGN QUE PERMITA EMPILHAR; POSSUIR O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE, ATENDENDO À PORTARIA INMETRO Nº 213/2007 (OU NORMA VIGENTE QUE A SUBSTITUA) E A NORMA ABNT NBR 14776, QUE TRATA ESPECIFICAMENTE DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS MONOBLOCO PARA USO INTERNO E EXTERNO.	UND	0	0	3	1	1	0	5	R\$ 3.094,67	R\$ 15.473,35	EXCLUSIVA
			AR CONDICIONADO 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO SPLIT HI-WALL (QUENTE/FRIO); ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V; UTILIZANDO GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO (R-410A OU R-32); DEVE POSSUIR SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; POSSUIR CLASSIFICAÇÃO SELO PROCEL "A" (INMETRO); UNIDADE CONDENSADORA COM DESCARGA DE AR HORIZONTAL, E EVAPORADORA, NA COR BRANCA; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; APRESENTAR PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA, FUNÇÕES: SLEEP E TURBO; ACOMPANHAR CONTROLE REMOTO TOTAL SEM FIO E MANUAL DE											

EQUIPAMENTOS DE ELETRODOMÉSTICOS E UTILITÁRIOS DE COPA E COZINHA	16	13857	INSTRUÇÕES. GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES. VENTILADOR DE COLUNA TUFÃO 50CM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM PÉ BASE REDONDO, 3 VELOCIDADES; MODELO: COLUNA COM ALTURA MÍNIMA DE 115CM E MÁXIMO 135CM; COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA; GRADES EM PLÁSTICO NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM PROTETOR TÉRMICO; POSSUIR 6 HÉLICES FINA EM POLIPROPILENO; POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA MÍNIMA DE 135W; SELO PROCELA NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES. GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	0	0	3	18	1	0	22	R\$ 427,88	R\$ 9.413,36	EXCLUSIVA
	17	03492	BEBEDOURO DE ÁGUA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO COLUNA (GELÁGUA); REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; POSSUIR SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFO; POSSUIR RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; UTILIZAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO R134A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 1,8 LITROS/HORA; POSSUIR SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO (PORTARIA Nº 344). GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	0	0	2	0	2	0	4	R\$ 911,60	R\$ 3.646,40	EXCLUSIVA
	18	03492	BEBEDOURO DE ÁGUA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO MESA (GELÁGUA); REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; POSSUIR SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFO; POSSUIR RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; LATERAL EM AÇO PINTADO AUMENTANDO DURABILIDADE DO PRODUTO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; UTILIZAÇÃO DE GÁS ECOLÓGICO R134A; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 1,8 LITROS/HORA; POSSUIR SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO INMETRO	UND	0	0	10	0	0	10	R\$ 699,33	R\$ 6.993,30	EXCLUSIVA	

		(PORTARIA Nº 344). GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.																	
19	4974	CHURRASQUEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CORPO FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA RESISTÊNCIA TÉRMICA E ISOLAMENTO TÉRMICO LATERAL; NA COR PRETA; GRELHA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30CM X 18CM (ADMITINDO VARIAÇÃO DE +/- 10%), E ALTURA REGULÁVEL EM PELO MENOS DOIS NÍVEIS; DOTADA DE BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS EM ALUMÍNIO, REMOVÍVEL PARA LIMPEZA; COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1800W; POSSUIR CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO REGULÁVEL E LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 220V. GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	0	0	0	15	0	0	15	R\$ 243,32	R\$ 3.649,80	EXCLUSIVA						
20	17704	FOGÃO DOMÉSTICO 4 BOCAS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO PISO; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO COM MESA EM AÇO INOXIDÁVEL; NO MÍNIMO 4 (QUATRO) QUEIMADORES, SENDO 02 RÁPIDOS (POTÊNCIA MÍN. 2,0KW) E 02 SEMIRRÁPIDOS (POTÊNCIA MÍN. 1,7KW); TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO, AUTOMÁTICO; POSSUIR BOTÕES REMOVÍVEIS; FORNO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 53 LITROS; POSSUIR TECNOLOGIA DE FÁCIL LIMPEZA E NO MÍNIMO 01 PRATELEIRAS AJUSTÁVEL; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS ALTOS; PUXADOR METÁLICO; TIPO DE GÁS: GLP; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO CLASSE A; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT. GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	0	0	0	2	0	0	2	R\$ 1.246,07	R\$ 2.492,14	EXCLUSIVA						
21	01044	FORNO ELÉTRICO PORTÁTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: USO DOMÉSTICO, COM CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 15 LITROS; GABINETE EXTERNO E QUADRO FRONTAL FABRICADOS EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM	UND	0	0	0	4	0	0	4	R\$ 495,62	R\$ 1.982,48	EXCLUSIVA						





									
UND	0	0	0	10	0				
UND	0	0	0	18	0				





		POTÊNCIA MÍNIMA DE 750W; POSSUIR LUZES INDICADORAS DE FUNCIONAMENTO E DE AQUECIMENTO; POSSUIR TRAVA DE FECHAMENTO PARA SEGURANÇA; VOLTAGEM: 220V; GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.																	
27	00323	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: KIT COZINHA; COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO LAMINADO, REVESTIDO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, ANTICORROSIVO; COM 6 PORTAS (3 SUPERIORES, 3 PORTAS INFERIORES COM PRATELEIRAS INTERNAS) E 3 GAVETAS; CORREIÇÔES EM AÇO, DOBRADIÇAS METÁLICAS; TAMPO EM FÔRMICA DE ALTO BRILHO; MEDIDAS APROXIMADAS (LXAXP): 120 X 194 X 45 CM; COR BRANCO. GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOSE) MESES.	UND	0	0	1	0	1	0	2	R\$ 1.713,33	R\$ 3.426,66	EXCLUSIVA						
28	03249	BALCÃO TERMICO SELF SERVICE 12 CUBAS - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESTRUTURA ROBUSTA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA; DEVE POSSUIR RODÍZIOS GIRATÓRIOS; AQUECIMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA BANHO-MARIA COM RESISTÊNCIA ELÉTRICA; CUBAS GASTRONÔMICAS GN 1/2 EM AÇO INOX; POSSUIR CONTROLE TÉRMICO ATRAVÉS DE TERMOSTATOS QUE VÃO DE 20°C A 80°C (OU SUPERIOR); POTÊNCIA: MÍNIMA DE 2500W; VOLTAGEM: 220V; COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 2095MM (TOLERÂNCIA DE +/- 5%); LARGURA: APROXIMADAMENTE 595MM (TOLERÂNCIA DE +/- 5%); ALTURA: APROXIMADAMENTE 1255MM (INCLUINDO PROTETOR SALIVAR); ACOMPANHAR OBRIGATORIAMENTE 12 UNIDADES DE CUBAS GASTRONÔMICAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM TAMPAS; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO; GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOSE) MESES.	UND	0	15	0	0	0	0	15	R\$ 4.727,97	R\$ 70.919,55	EXCLUSIVA						

EQUIPAMENTOS DE DORMITÓRIO	29	00316	CAMA CONJUGADA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO BELICHE; FABRICADA EM MADEIRA MACIÇA DE ALTA RESISTÊNCIA; COM ACABAMENTO EM VERNIZ; DIMENSÕES EXTERNAS MÍNIMAS: 202CM DE COMPRIMENTO POR 93CM DE LARGURA; ALTURA TOTAL ENTRE 150CM E 162CM; DEVENDO OBRIGATORIAMENTE APRESENTAR GRADE DE PROTEÇÃO LATERAL FIXA NO LEITO SUPERIOR E ESCADA LATERAL INTEGRADA OU FIXADA À ESTRUTURA DE FORMA SEGURA; O SISTEMA DE ESTRADO DEVE SER REFORÇADO, COM TRAVESSAS EM MADEIRA MACIÇA, GARANTINDO ESTABILIDADE ESTRUTURAL E SUPORTE DE CARGA ADEQUADO PARA USO ADULTO; MONTAGEM POR SISTEMA DE PARAFUSOS E PORCAS METÁLICAS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	40	0	0	0	0	0	0	40	R\$ 1.611,23	R\$ 64.449,20	EXCLUSIVA
	30	19709	COLCHÃO DE SOLTEIRO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO CONVENCIONAL COM ESTRUTURA EM ESPUMA 100% POLIURETANO DE ALTA RESILIÊNCIA; DENSIDADE NOMINAL D-33; FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 13579-1; APRESENTANDO DIMENSÕES APROXIMADAS (LXCA): 0,78 X 1,88M X 0,18M; REVESTIDO INTEGRALMENTE EM TECIDO 100% ALGODÃO; ACABAMENTO LATERAL COM FITIM (DEBRUM) PARA REFORÇO DAS COSTURAS; DEVE POSSUIR SELO DE CERTIFICAÇÃO DO INMETRO AFIXADO AO PRODUTO, GARANTINDO A CONFORMIDADE TÉCNICA. GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UND	80	0	0	0	0	0	0	80	R\$ 855,00	R\$ 68.400,00	EXCLUSIVA
EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	31	17395	BARREIRA PANTOGRÁFICA HORIZONTAL RETRÁTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADA EM PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; POSSUIR SISTEMA ARTICULÁVEL, TIPO SANFONA, PERMITINDO RETRAÇÃO TOTAL PARA TRANSPORTE E EXPANSÃO HORIZONTAL; MEDIDAS APROXIMADAS: RECOLHIDA: NO MÁXIMO DE 80 CM, ESTENDIDA: NO MÍNIMO DE 6,40M A 6,50M, ALTURA: NO MÍNIMO DE 90CM (TOLERÂNCIA DE +/-	UND	0	0	0	0	0	0	5	5	R\$ 1.859,67	R\$ 9.298,35	EXCLUSIVA





		5%); NA COR LARANJA, DE ALTA VISIBILIDADE DOTADA DE NO MÍNIMO 16 A 28 FAIXAS REFLETIVAS DE ALTA INTENSIDADE PARA VISUALIZAÇÃO NOTURNA; PÉS DE APOIO ARTICULÁVEIS OU FIXOS; GARANTIA DO FABRICANTE MÍNIMA DE 03 (TRÊS) MESES.																	
32	01497	CAVALETE DE SINALIZAÇÃO DESMONTÁVEL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTENTE A SOL E CHUVA; DIMENSÕES APROXIMADAS (AXCXL): 1,0 X 1,0 X 0,90M; POSSUIR 2 VIGAS DE 17CM DE LARGURA, COM REFLETIVO ADESIVO DE ALTA VISIBILIDADE, E REBAIXO PARA PROTEÇÃO DAS MESMAS, DOS DOIS LADOS DA PEÇA; POSSUIR ORIFÍCIO SUPERIOR PARA ENCAIXE DE PISCA DE ADVERTÊNCIA EXTERNO (SINALIZADOR NOTURNO); COM ENCHIMENTO MINERAL (AREIA) NAS LATERAIS, NA COR LARANJA COM REFLETIVO BRANCO.	UND	0	0	0	0	0	0	10	10	R\$ 674,30	R\$ 6.743,00	EXCLUSIVA					
33	18359	CONE BARRIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTENTE A INTEMPÉRIES (SOL E CHUVA); DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 1,23M, DIÂMETRO DO CORPO: 40CM, COM 3 FITAS ADESIVAS REFLETIVA DE ALTA VISIBILIDADE COM 7CM CADA E REBAIXO INDIVIDUAL PARA A PROTEÇÃO DAS MESMAS; POSSUIR ALÇA PARA FACILITAR O TRANSPORTE E ORIFÍCIO PARA ENCAIXE DE PISCA DE ADVERTÊNCIA EXTERNO OU INTERNO (SINALIZADOR NOTURNO); BASE QUADRADA DE 60CM X 60CM; POSSUIR ÁREA EXTERNA PARA PERSONALIZAÇÃO CONFORME NECESSIDADE; NA PARTE INTERNA POSSUIR GAVETAS PARA ACOMODÇÃO DE AREIA; NA PARTE INFERIOR POSSUIR 4 ELEVÇÕES PARA PASSAGEM DE ÁGUA; PESO APROXIMADO DO CONE 5,0KG, EMPILHÁVEL PARA FÁCIL ARMAZENAMENTO.	UND	0	0	0	0	0	0	10	10	R\$ 210,66	R\$ 2.106,60	EXCLUSIVA					

BENS PARA EVENTOS, LAZER E AÇÕES SOCIAIS	34	01492	CONE DE SINALIZAÇÃO RÍGIDO – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA RESISTÊNCIA, INJETADO EM PEÇA ÚNICA, COM ADITIVOS DE PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; ALTURA MÍNIMA DE 50CM; DEVE SER NA COR LARANJA E DUAS FAIXAS BRANCAS EM MATERIAL RETORREFLETIVO DE ALTA VISIBILIDADE; O TOPO DEVE POSSUIR FENDAS FUNCIONAIS PARA A PASSAGEM E SUPORTE DE CORRENTES OU FITAS DE ISOLAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UND	0	0	0	0	0	0	60	60	R\$ 56,14	R\$ 3.368,40	EXCLUSIVA
	35	00653	BICICLETA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: QUADRO E GARFO FABRICADOS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, NA COR PRETA; AROS 26 EM ALUMÍNIO, PERFIL PAREDE SIMPLES, COM 36 FUROS; PNEUS, TIPO URBANO; SISTEMA DE FREIOS, TIPO V-BRAKE, COM MANETES ANATÔMICAS; GUIDÃO TIPO ELEVAR/CURVO EM AÇO CARBONO; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DE 95CM A 105CM; LARGURA (GUIDÃO) DE 55CM A 60CM; COMPRIMENTO TOTAL DE 170CM A 180CM; PESO MÁXIMO DE ATÉ 16KG; O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS DE SEGURANÇA DO INMETRO.	UND	0	0	0	3	0	0	3	3	R\$ 1.560,95	R\$ 4.682,85	EXCLUSIVA
	36	06811	MESA DE PEBOLIM PROFISSIONAL – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRODUZIDA EM MADEIRA MACIÇA (ESPESSURA MÍNIMA DE 30MM), COM ACABAMENTO DA ESTRUTURA EM PINTURA/VERNIZ DE ALTA RESISTÊNCIA; SUPERFÍCIE PLANA EM MDF OU MADEIRA DE ALTA DENSIDADE, COM APLICAÇÃO DE GRAFISMO SIMULANDO CAMPO DE FUTEBOL, RESISTENTE A ATRITO; VARÕES DE AÇO GALVANIZADO OU CROMADO, DO TIPO EMBUTIDO; BONECOS EM ALUMÍNIO FUNDIDO, FIXADOS AOS VARÕES, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA; DIMENSÕES APROXIMADAS DA MESA: 1,38 X 0,79 X 0,95M; ACOMPANHAR NO MÍNIMO, 05 (CINCO) BOLAS DE	UND	0	15	0	0	0	0	15	15	R\$ 1.896,40	R\$ 28.446,00	EXCLUSIVA





2. QUADRO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE APOORTE FINANCEIRO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA

3. LOCAL E DATA:

Croatá/CE, 12 de junho de 2026.

4. RESPONSÁVEIS:


Maria Janaina da Silva Paula

Maria Janaina da Silva Paula
Membro Equipe de Planejamento

Tatiane Oliveira Sousa

Tatiane Oliveira Sousa
Membro Equipe de Planejamento

Maria Simone do Nascimento

Maria Simone do Nascimento
Membro Equipe de Planejamento

